


天井埋込穴  
220x1235

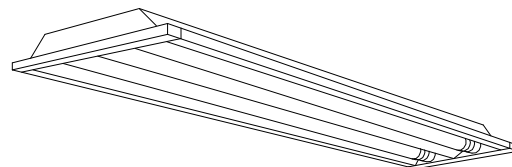

### 安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性  
ガス等発生する場所では使用できません。  
器具落下・感電の原因となります

- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。  
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。  
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・  
器具落下の原因となります

10					
9					
8					
7	プッシング		1	黒色	
6	端子台		1		
5	ソケット		2	スプリング付	
4	ソケット		2		
3	側板	SPCC t0.6	2	白色メラ焼付	
2	反射板	カラー鋼板 t0.6	1	白色	
1	本体	SPCC t0.6	1	白色メラ焼付	
部番	部品名		材質	数量	備考
	承認	作図	40W型 埋込2灯用器具		
			KRH-40UN2		
	尺	1/5	図番	K0070S 株式会社KOHDEN	