

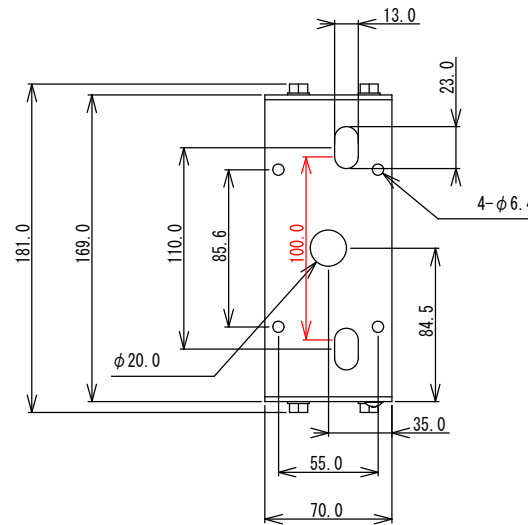
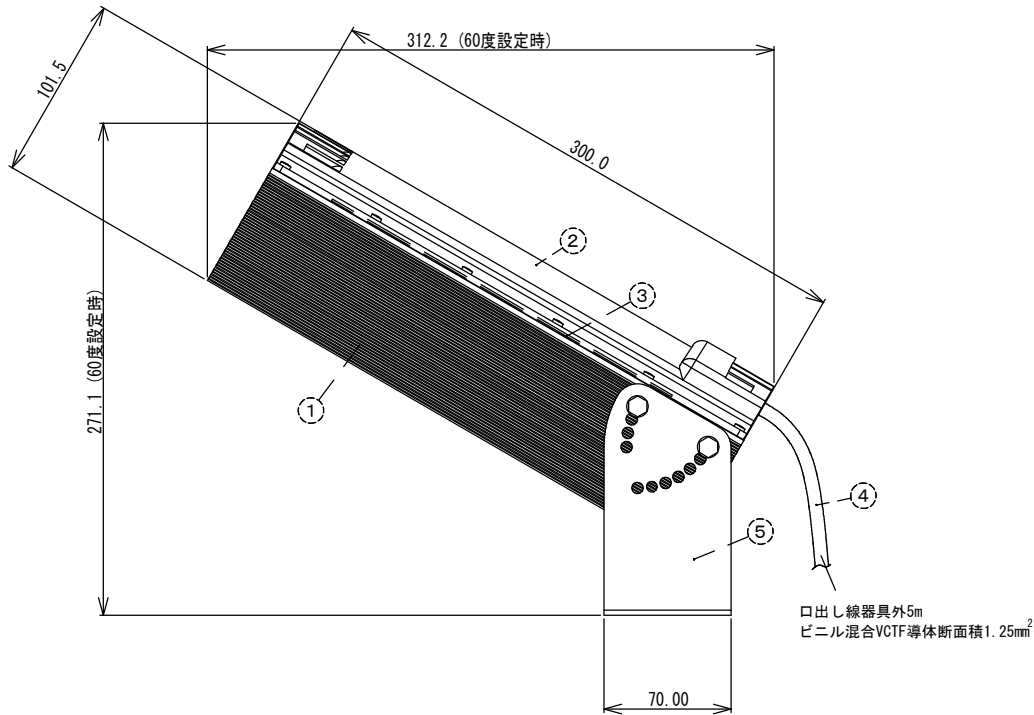


No.	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	アルミ	
2	グローブ	1	アクリル	クリア
3	LEDモジュール	1		
4	口出線	1	ビニル混合 VCTF	L=4m 2×1.25mm <sup>2</sup>
5	マルチ用アーム	1	SUS	
6				
7				
8				

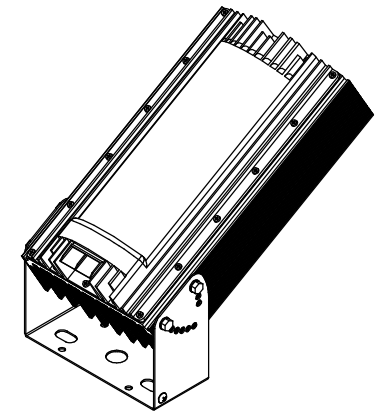

適合LED電源	HLG120H-48	HLG240H-48
光源接続数	1灯	2灯
入力電圧	90~305VAC	
周波数	50/60Hz	
入力電流(100VAC)	1A	2A

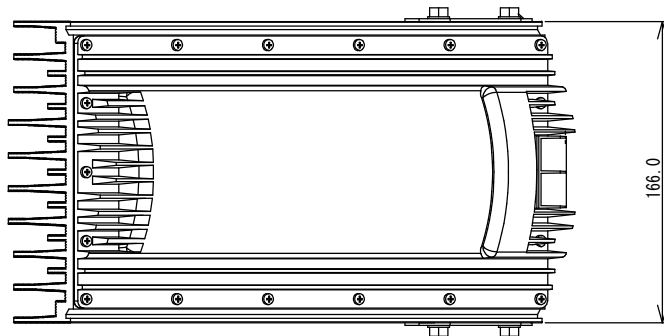

入力電圧	入力電流	消費電力	器具光束	相当色温度	演色評価指数	光源寿命	質量	保護等級	図法 三角法	安田	金原	品名	LED照明MARK_E AL100-P60		
33.5VDC	2.6A	97W	9400lm	5400K	Ra 70	80,000時間	3.75Kg	IP68	尺度 FREE	2014/05/29	2014/05/29	品番	AL100-P60CY-R-75		
規格										JIS B0405 II 2014/05/29	JIS B0408 II 2014/05/29	承認	設計	図番	EMB001700
株式会社										ESL				改定番号	〇〇