

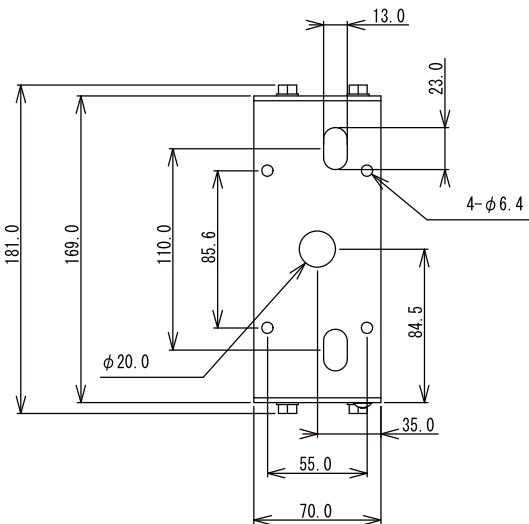
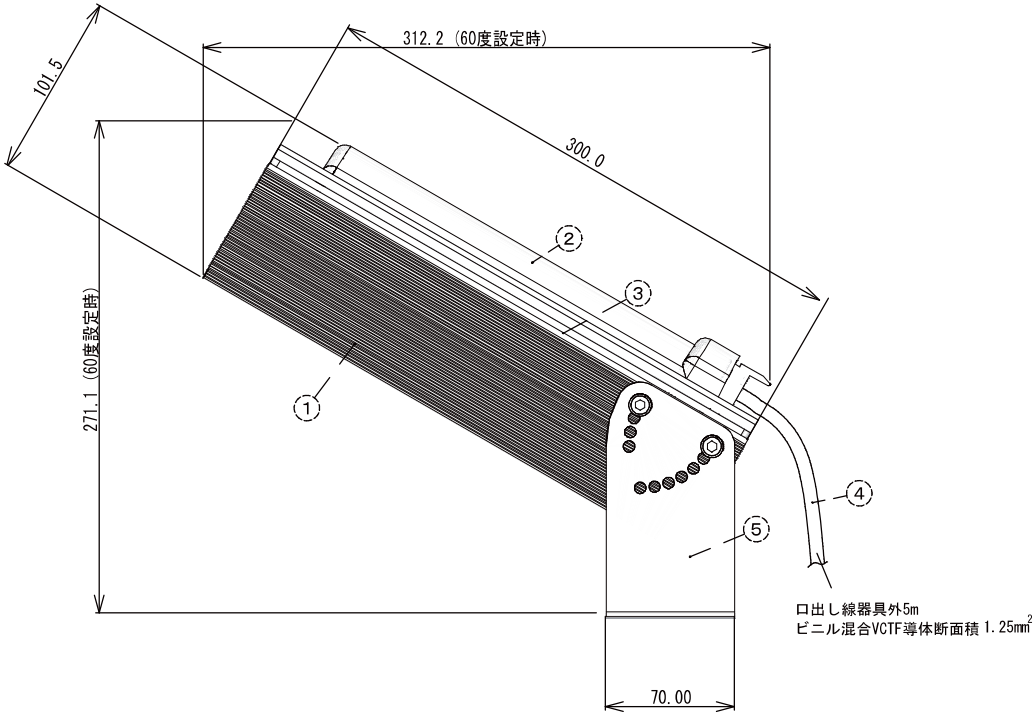


№.	部品名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	アルミ	
2	グローブ	1	アクリル	クリア
3	LEDモジュール	1		
4	口出線	1	ビニル混合 VCTF	L=5m 2×1.25mm <sup>2</sup>
5	マルチ用アーム	1	SUS	
6				
7				
8				

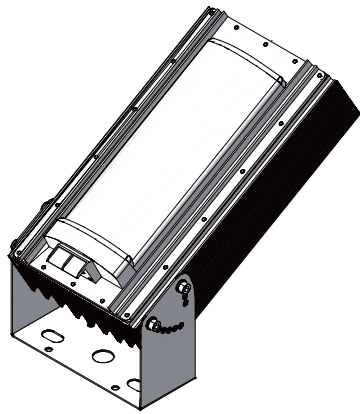

適合LED電源	EUM-150S420SG	EUM-240S670SG
光源接続数	1灯	2灯
入力電圧	90~305VAC	
周波数	50/60Hz	
入力電流(100VAC)	1A	2A
器具光束	10000lm	20000lm
消費電力	97W	194W
発光効率	103lm/W	103lm/W

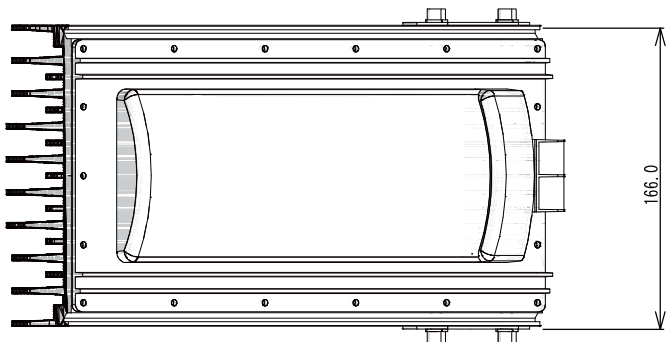

入力電圧	入力電流	消費電力	器具光束	相当色温度	演色評価指数	光源寿命	質量	保護等級	図法	三角法	安田	金原	品名	MARK_E AL100-P60
33.5VDC	2.6A	97W	10000lm	5000K	Ra 85	80,000時間	3.75Kg	IP68	尺度	FREE	承認	設計	品番	AL100-P60CY-RK-75
株式会社ESL										規格	JIS B0405 W JIS B0408 W	2014/05/20	2014/05/20	図番 ENB001700 改定番号 01