NO.	部品名	個数	材質	備考
1	アルミカバー	1	アルミニウム	シルバー
2	拡散カバー	1	ポリカーボネート	乳半
3	内蔵電源ユニット	1		
4	内蔵ＬＥＤユニット	1		
5	エンドキャップ(給電側)	1	材質	白
6	エンドキャップ	1	材質	白
7	ＡＣ給電ピン	2	材質	
8	固定用ピン	2	材質	
9	ランプ支持金具	1		

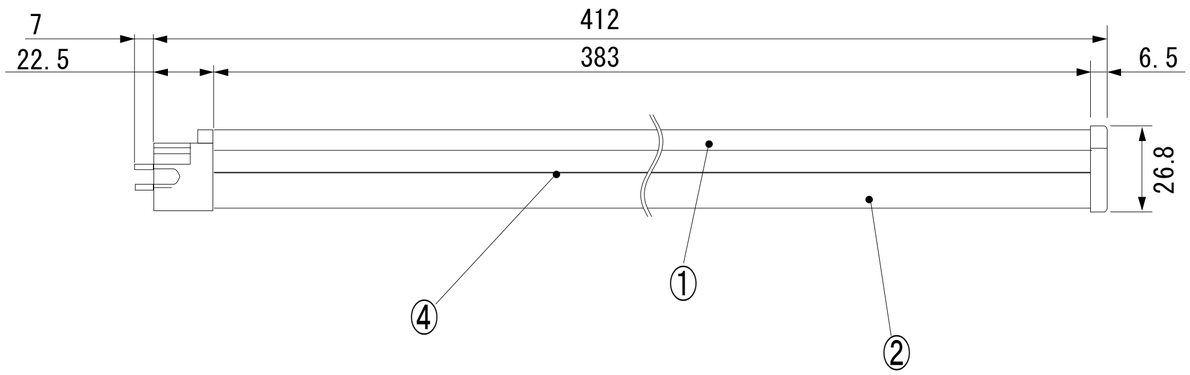

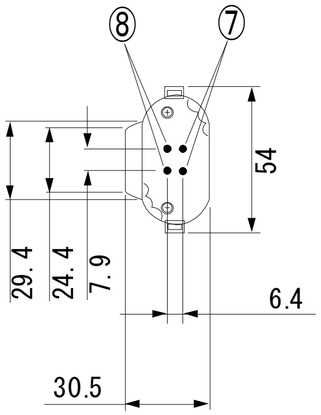

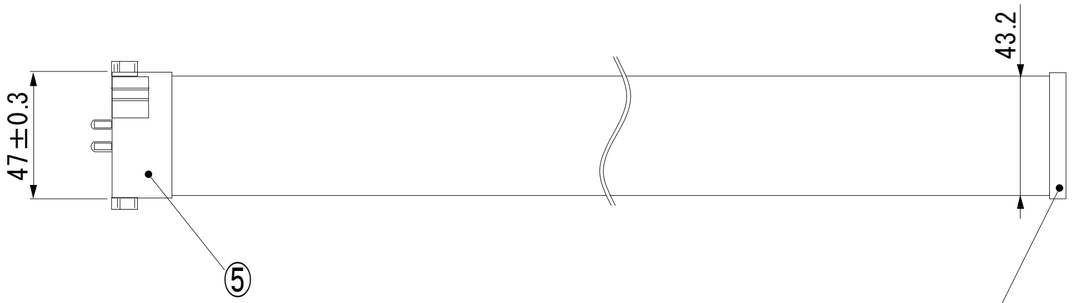



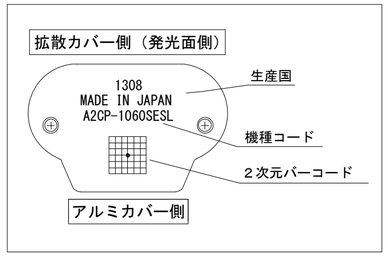

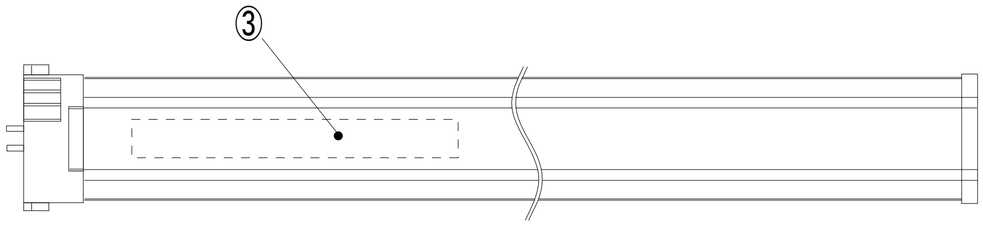

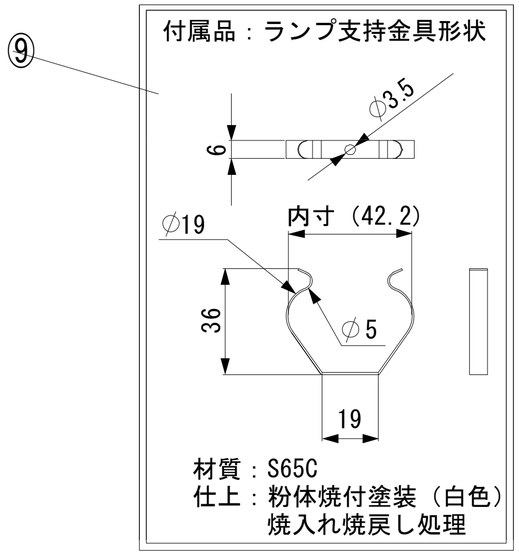

※灯具の形状等により一部取付出来ない場合もあります

口金	入力電圧	周波数	入力電流	全光束	消費電力	演色評価指数	質量	相当色温度	ランプ寿命
GY10q	AC100-240V	50/60Hz	AC100V:0.168A AC200V:0.087A	1600lm	16W	Ra80以上	280g	5000K	80,000時間 (Ta=30℃)

図法	三角法	安田	上温湯
尺度	FREE		
規格		承認	設計

株式会社 ESL

シリーズ名称: FPL36形LEDランプ

型式: ESL-36-50N1616

図番 A2CP-1060SESL　改定番号 ００