

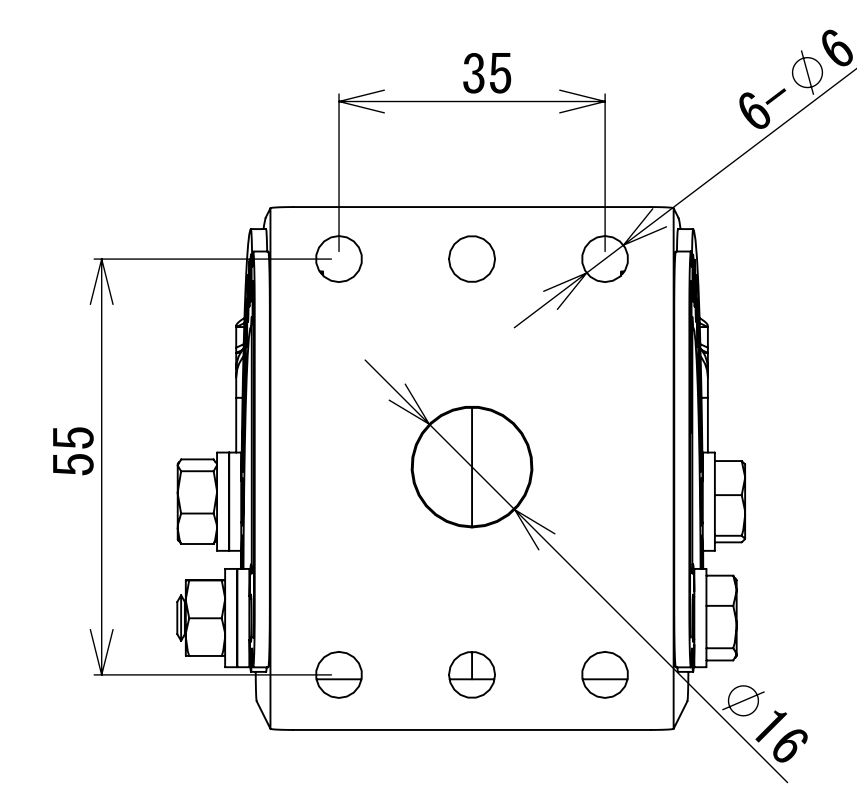


NO.	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	AL	
2	レンズ	1	アクリル樹脂	透明
3	LEDモジュール	1		
4	電源ユニット	1		
5	口出線	1	ビニル混合	L=3m 2×0.75mm ²
6	ステー	1	ナイロンG樹脂	ガラス強化樹脂 オフホワイト
7	ステー	1	ナイロンG樹脂	ガラス強化樹脂 オフホワイト
8				
9				

口出線器具外300mm
ビニル混合VCTFΦ0.75mm²

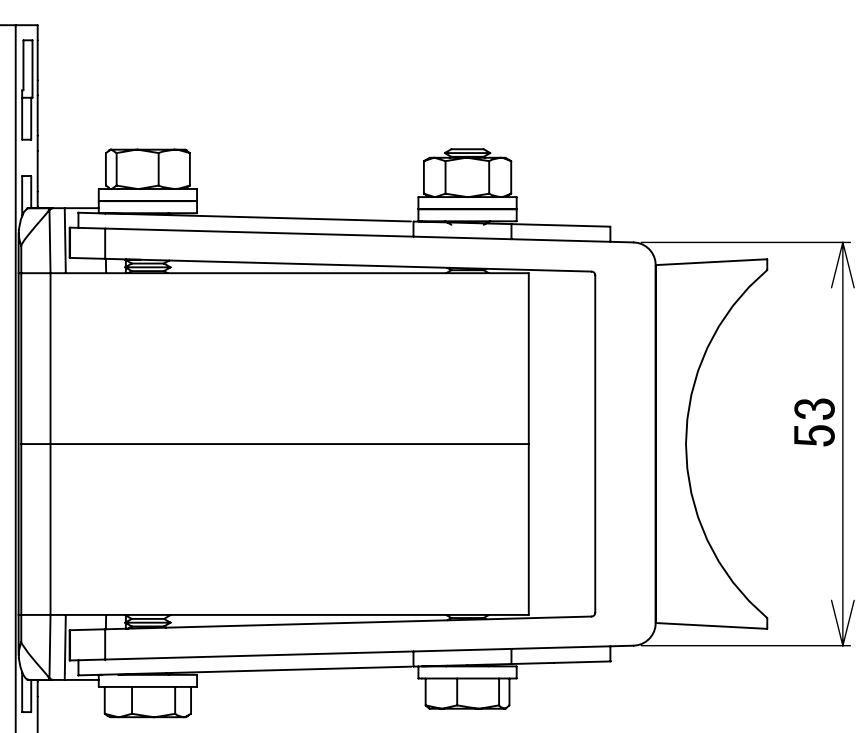

落下防止ワイヤー
取付用穴

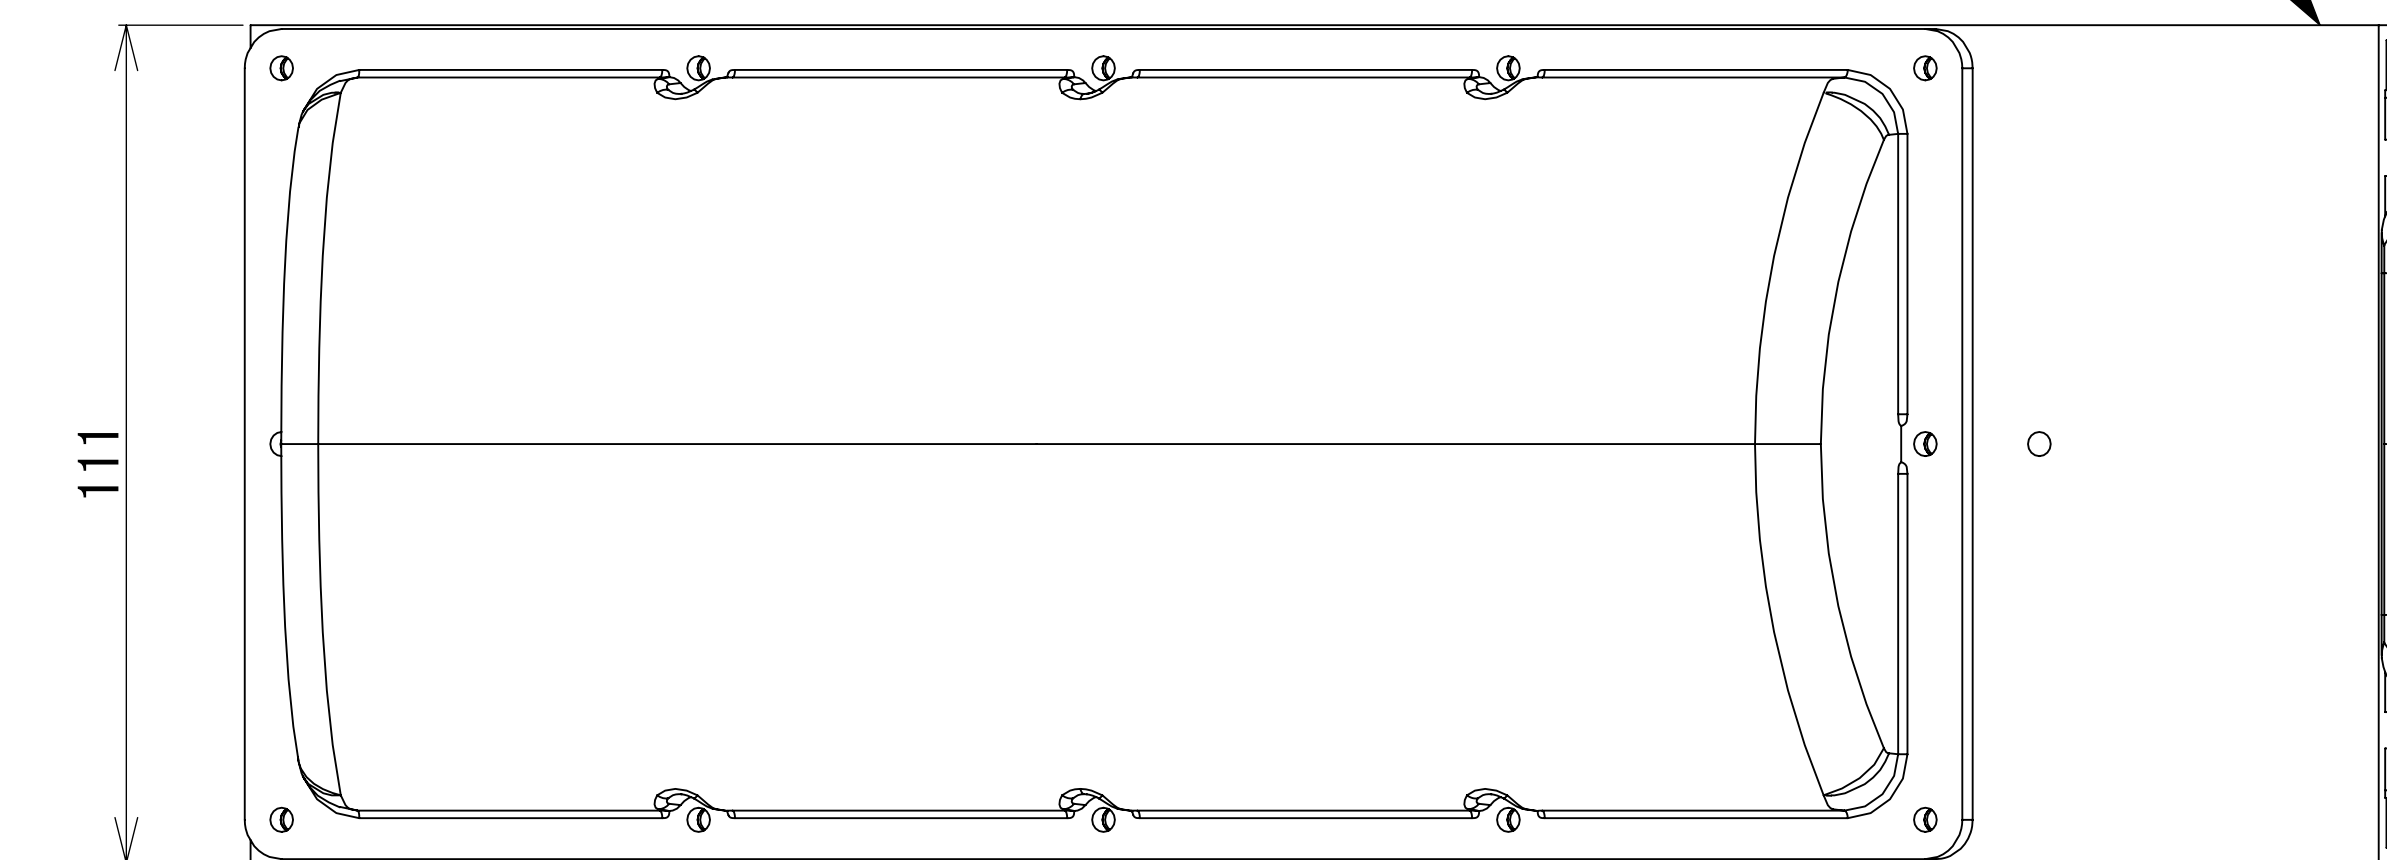

MARK_E

入力電圧	入力電流	専用電源	重量	標準色	取付	用途	図法	三角法	安田	山盛	品名
17VDC	2.00A	別置	1.80kg	シルバー	取付治具 別売	看板・ 駐車場用	尺度	FREE	2011/10/24	2011/10/24	施設・屋外LED照明 MARK_E36-850(770)
							規格	JIS B0405 M JIS B0408 M IP 66	承認	設計	品番
											AXS-P36L60Y-850(770)
											図番
											CY2012AX-01
											改定番号
											00

株式会社 **ESL**